

Service-Datablad (10021003)

Söderberg u. Haak Maskin AB
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2015-03-16


Gödseltyp : **YaraMila® 23-3-7 gran. (Ny)**

Tillv. av gödsel. : YARA Uusikaupunki - FIN
Maskintyp : ZATS
Korndiameter : 3,26 mm
Kastvinkel : 210,28 °
Skakvikt : 1,11 kg/l
Flytegenskaper : 6,17 kg/min

Material ID : 432705
Materialtest ID : 83011309
Handläggare : snegra

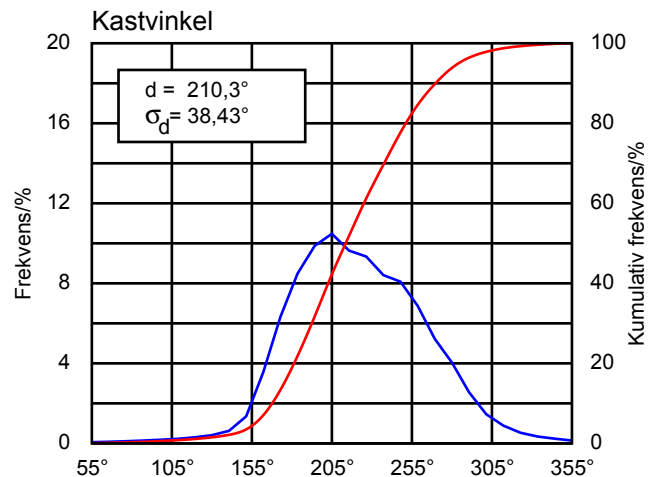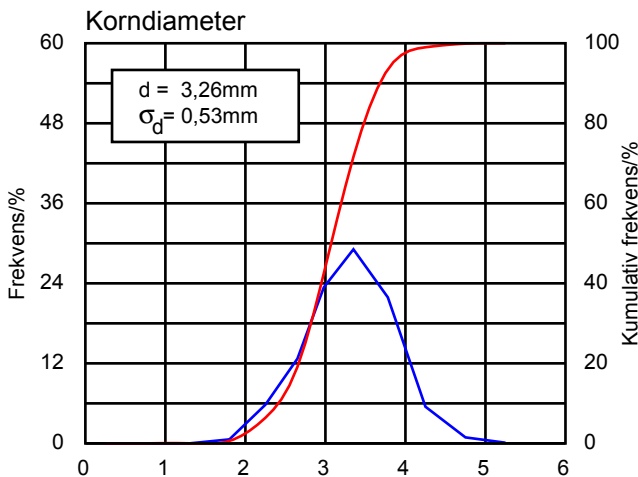

Materialdata (NPK-produkter)

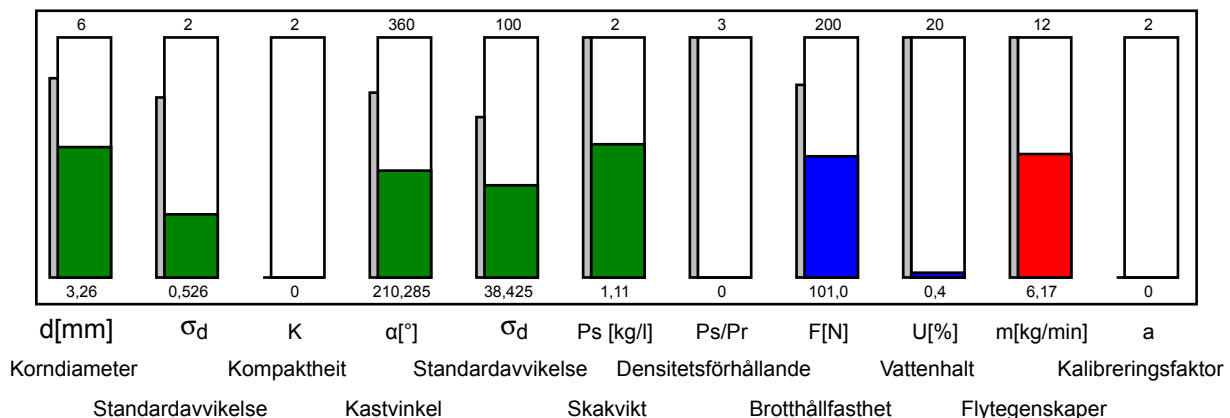

Anmärkning : ZA-TS

Attention! We never spread a fertiliser with similar data. An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.



YaraMila® 23-3-7 gran. (Ny)

(83011309)





















3,26mm



1,11kg/l

Kalibreringsfaktor **1,22**

Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3 kg gödselprov.

| ZA-TS / ZG-TS |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| TS 1 | 15.0 | 46 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 17 | 500 | 1 | 27 | 400 | 22 | -5 |
| | 16.0 | 46 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 17 | 500 | 1 | 27 | 400 | 23 | -5 |
| | 18.0 | 46 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 16 | 600 | 1 | 26 | 500 | 23 | -5 |
| | 20.0 | 47 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 14 | 600 | 1 | 24 | 500 | 23 | -3 |
| | 21.0 | 49 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 14 | 600 | 1 | 24 | 500 | 23 | -2 |
| | 24.0 | 53 | 800 | A | 1 | 800 | 1 | 14 | 600 | 1 | 24 | 500 | 25 | -1 |
| TS 2 | 24.0 | 27 | 900 | B | 2 | 900 | 2 | 17 | 800 | 2 | 27 | 720 | 31 | -5 |
| | 27.0 | 27 | 900 | B | 2 | 900 | 2 | 16 | 800 | 2 | 26 | 720 | 33 | -5 |
| | 28.0 | 27 | 900 | B | 2 | 900 | 2 | 15 | 800 | 2 | 25 | 720 | 34 | -4 |
| | 30.0 | 27 | 900 | D | X | 720 | 1 | 14 | 800 | 1 | 24 | 720 | 34 | -2 |
| | 32.0 | 27 | 900 | D | X | 720 | 1 | 14 | 800 | 1 | 24 | 720 | 34 | -1 |
| | 33.0 | 28 | 900 | D | X | 800 | 1 | 14 | 900 | 1 | 24 | 800 | 34 | 0 |
| TS 3 | 24.0 | 29 | 800 | C | 2 | 800 | 2 | 17 | 720 | 2 | 27 | 600 | 31 | -5 |
| | 27.0 | 29 | 800 | C | 2 | 900 | 2 | 15 | 800 | 2 | 25 | 720 | 33 | -5 |
| | 28.0 | 29 | 800 | C | 2 | 900 | 2 | 15 | 800 | 2 | 25 | 720 | 34 | -5 |
| | 30.0 | 29 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 14 | 800 | 3 | 24 | 720 | 34 | -4 |
| | 32.0 | 29 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 14 | 800 | 3 | 24 | 720 | 34 | -2 |
| | 33.0 | 29 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 13 | 800 | 3 | 23 | 720 | 34 | -1 |
| | 36.0 | 31 | 800 | D | X | 720 | 1 | 13 | 800 | 1 | 23 | 720 | 35 | 1 |

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.