

## Service-Datablad (10021478)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2

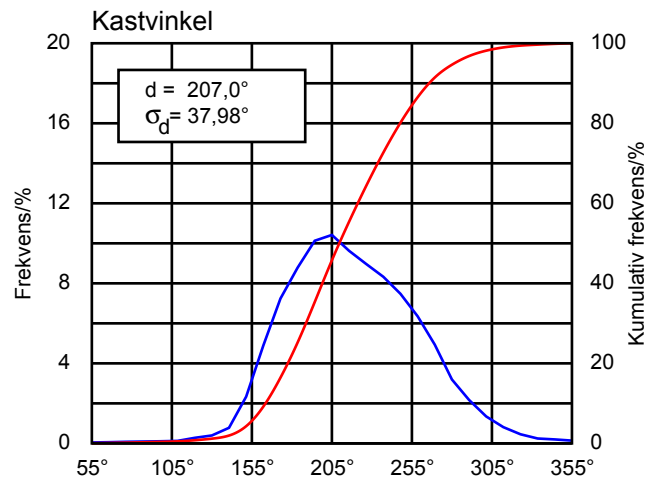
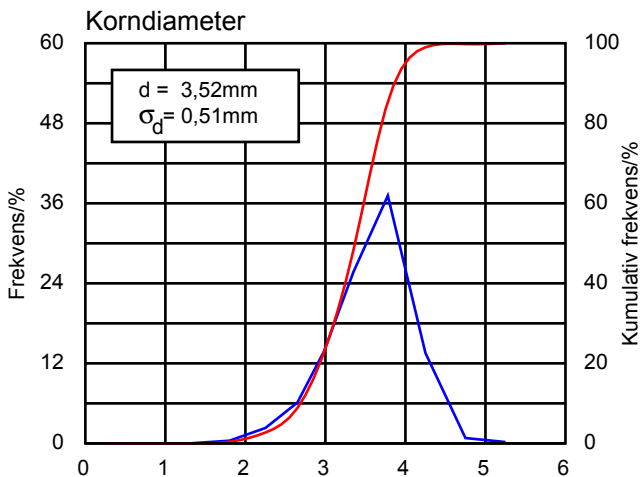
S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2015-04-24

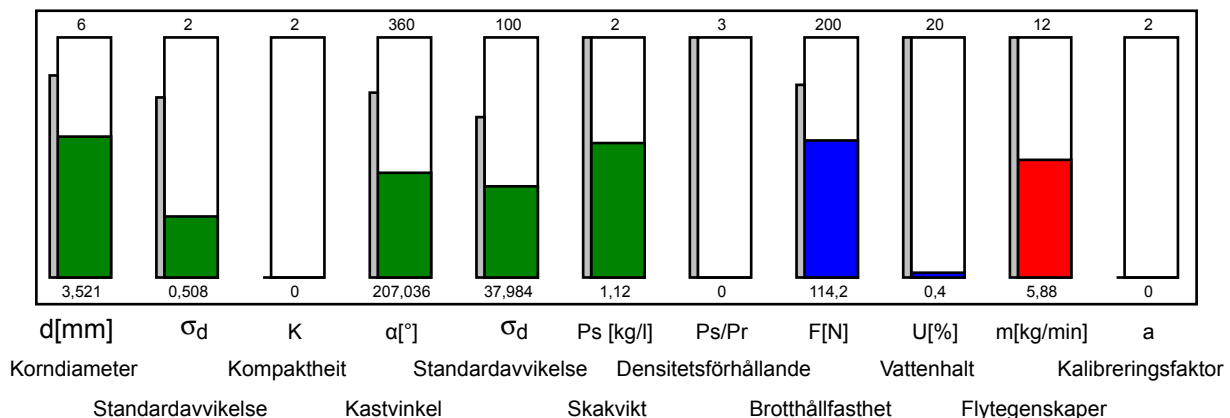
Gödseltyp : **Yara Balans® 22-4-7 gran. (Ny)**

Tillv. av gödsel. : YARA Uusikaupunki - FIN  
Maskintyp : ZATS  
Korndiameter : 3,52 mm  
Kastvinkel : 207,04 °  
Skakvikt : 1,12 kg/l  
Flytegenskaper : 5,88 kg/min

Material ID : 431888  
Materialtest ID : 83011539  
Handläggare : snegra



### Materialdata (NPK-produkter)



Anmärkning : ZA-TS

Attention! An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.



## Yara Balans® 22-4-7 gran. (Ny)

(83011539)





















**3,52mm**



**1,12kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,16**

**Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3 kg gödselprov.**

ZA-TS / ZG-TS														
														
TS 1	15.0	43	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	22	-5
	18.0	48	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	24	-5
	20.0	49	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-5
	21.0	49	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4
	24.0	50	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	27	-3
TS 2	24.0	13	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	26	-1
	27.0	18	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	30	-2
	28.0	18	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	30	-1
	30.0	18	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	30	0
	32.0	20	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	0
	36.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	33	3
TS 3	24.0	21	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	22	2
	27.0	21	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	33	-5
	28.0	21	800	C	2	800	2	21	720	2	31	600	34	-5
	30.0	21	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5
	32.0	21	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-4
	36.0	22	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-1
	39.0	25	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	1
	40.0	26	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	38	2
	42.0	29	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	3
	45.0	33	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	40	5
	48.0	36	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	40	7
50.0	40	800	D	X	720	2	12	800	2	22	720	41	9	

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körformåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.