

## Service-Datablad (10037812)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2019-02-27


Gödseltyp : **NPK 22-3-10 + 2S Ural**

Tillv. av gödsel. : Kirovo Chepetsky  
Maskintyp : ZATS  
Korndiameter : 3,35 mm  
Kastvinkel : 210,02 °  
Skakvikt : 1,08 kg/l  
Flytegenskaper : 6,01 kg/min

Material ID : 430371  
Materialtest ID : 83016425  
Handläggare : kpaw

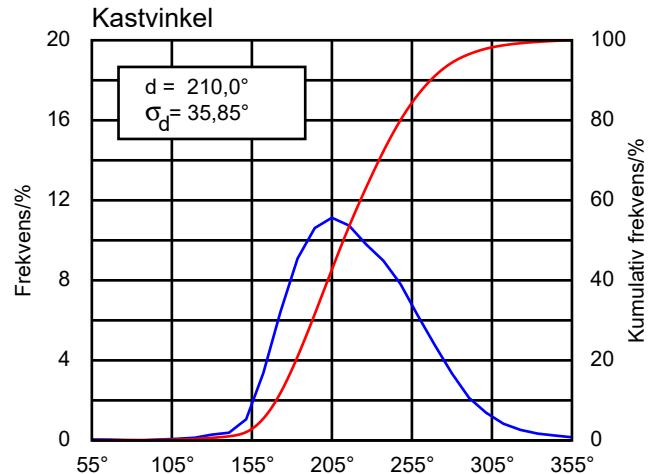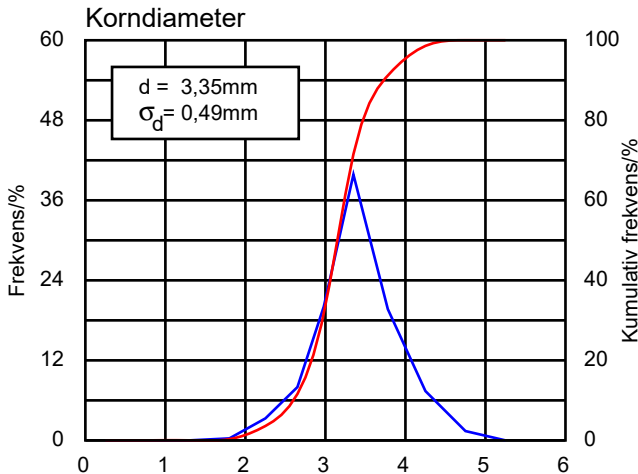


### Materialdata (NPK-produkter)

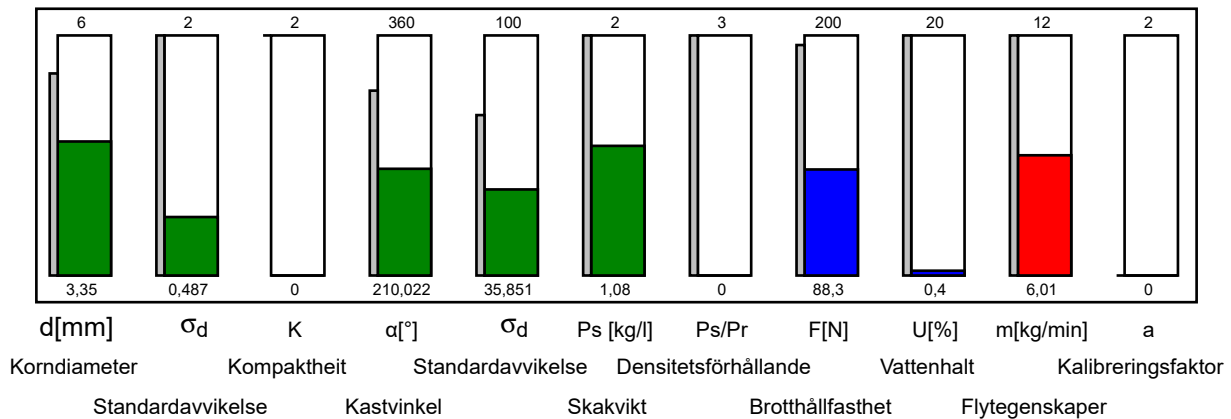


Anmärkning : ZA-TS



**NPK 22-3-10 + 2S Ural**  
(83016425)



**3,35mm**



**1,08kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,10**

**Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3kg gödselprov.**

ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS		ZA-TS / ZG-TS		ZA-TS / ZG-TS		ZA-TS / ZG-TS		ZA-TS / ZG-TS		ZA-TS / ZG-TS		ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS
	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS	ZA-TS / ZG-TS			
TS 1	15.0	46	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-5	190
	16.0	47	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	22	-5	201
	18.0	47	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	22	-4	201
	20.0	47	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	22	-2	201
	21.0	48	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	22	-1	211
	24.0	52	800	A	1	800	1	19	720	1	29	600	25	-1	266
TS 2	21.0	19	600	B	3	720	3	21	600	3	31	500	25	-3	202
	24.0	21	720	B	2	800	2	21	720	2	31	600	28	-3	192
	27.0	21	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-3	179
	28.0	22	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	189
	30.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	31	0	219
	32.0	27	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	31	1	239
	33.0	29	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	32	2	258
	36.0	33	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	32	4	298
TS 3	24.0	18	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-5	201
	27.0	21	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	198
	28.0	21	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-5	198
	30.0	21	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-5	198
	32.0	21	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-3	198
	33.0	21	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-2	198
	36.0	24	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	36	0	228
	39.0	27	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	37	2	258
	40.0	29	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	37	3	278
	42.0	29	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	2	267
45.0	33	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	40	5	308	
48.0	36	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	7	337	

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för en konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidfördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t.ex. lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och sprids ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.