

## Service-Datablad (10041874)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2020-03-03


Gödseltyp : **NPK 21-6-11 gran.**

Tillv. av gödsel. : Unknown  
Maskintyp : ZAV  
Korndiameter : 3,38 mm  
Kastvinkel : 216,48 °  
Skakvikt : 0,99 kg/l  
Flytegenskaper : 6,11 kg/min

Material ID : 436879  
Materialtest ID : 83019200  
Handläggare : ubuecker

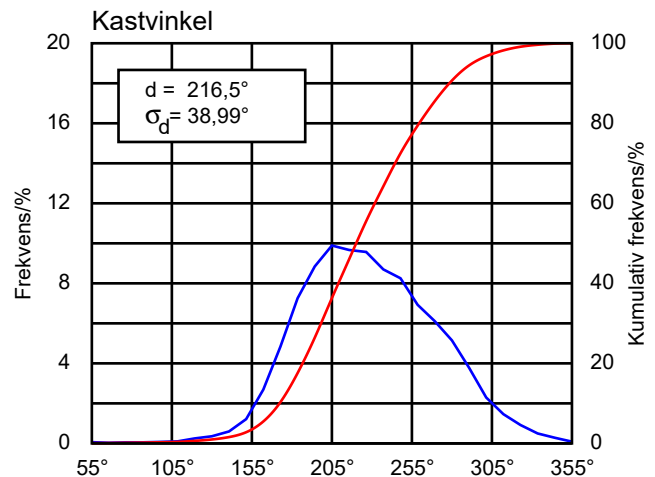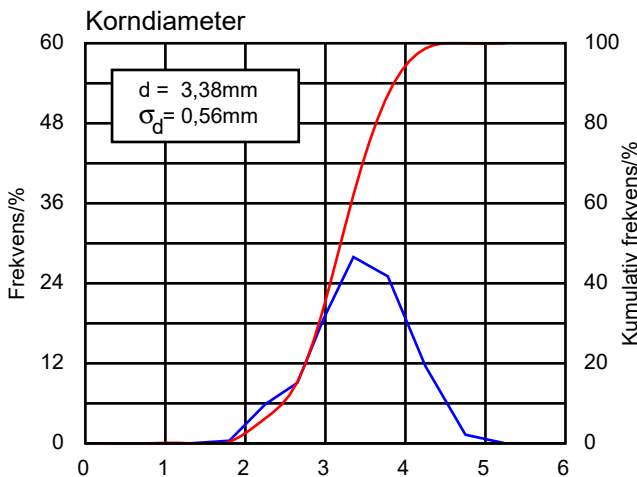

### Materialdata (NPK-produkter)

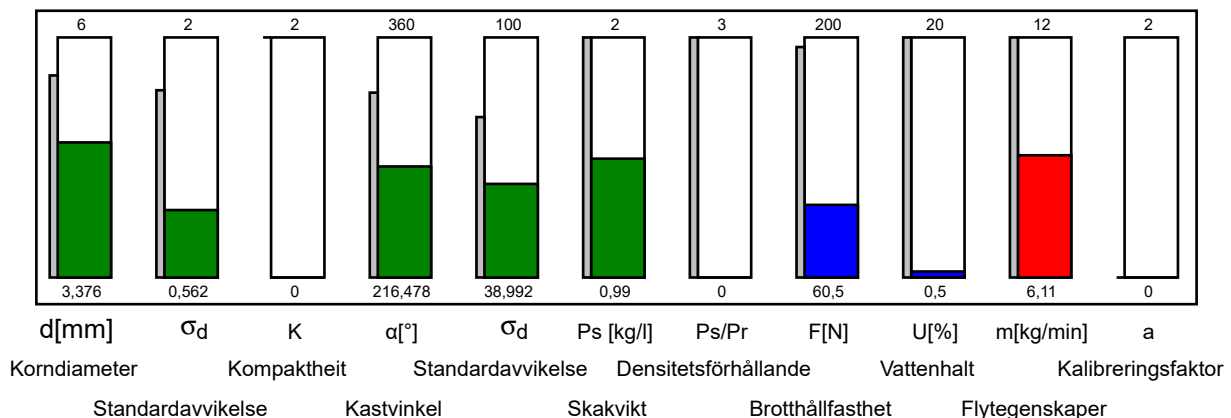

Anmärkning : ZA-V


Attention! An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.



**NPK 21-6-11 gran.**  
(83019200)




















**3,38mm**



**0,99kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,03**

**Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 5 kg gödselprov.**

ZA-V														
														
V-Set 1	10.0	14/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	14/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	14/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	14/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	15/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-1
	20.0	16/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	0
	21.0	16/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	1
V-Set 2	18.0	13/41	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	13/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	13/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	24.0	16/43	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	16/45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	3
	28.0	16/45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	3
V-Set 3	24.0	8/45	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	11/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	28.0	11/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	30.0	12/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	3
	32.0	13/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	33.0	13/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	36.0	13/51	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	4

Spjällposition för mängdinställning																											
kg/ha		Bredd																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	34	35,5	38	40	42	44
		12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
		14	14	16,5	19	21	22,5	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
12	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
		12	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
15	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
16	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
		12	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
18	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
20	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
21	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		14	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
24	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
27	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	57	59			
28	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
30	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
32	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
33	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	60				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
36	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
		14	24,5	29	32,5	36,5	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	59	60							

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.