

Service-Datablad (10045936)

Söderberg u. Haak Maskin AB
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2021-03-11


Gödseltyp : **EKO fertilizer PLUS N 14 pellet**

Tillv. av gödsel. : EKOVÄXTNorden AB Fertilizer
Maskintyp : ZAM
Korndiameter : 3,18 mm
Kastvinkel : 232,84 °
Skakvikt : 0,7 kg/l
Flytegenskaper : 3,19 kg/min

Material ID : 438512
Materialtest ID : 83020437
Handläggare : ubuecker

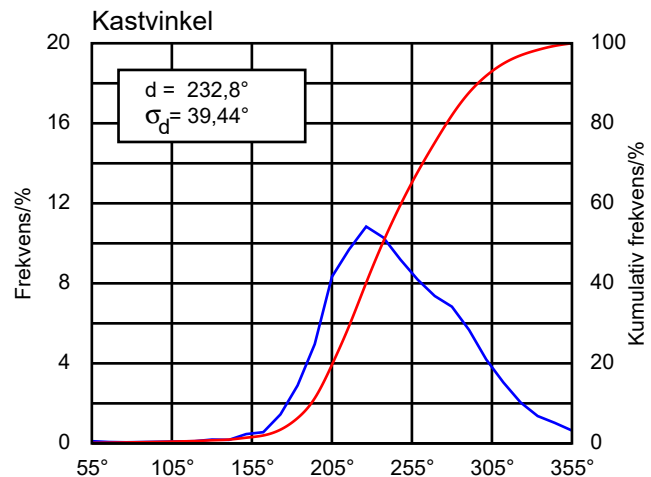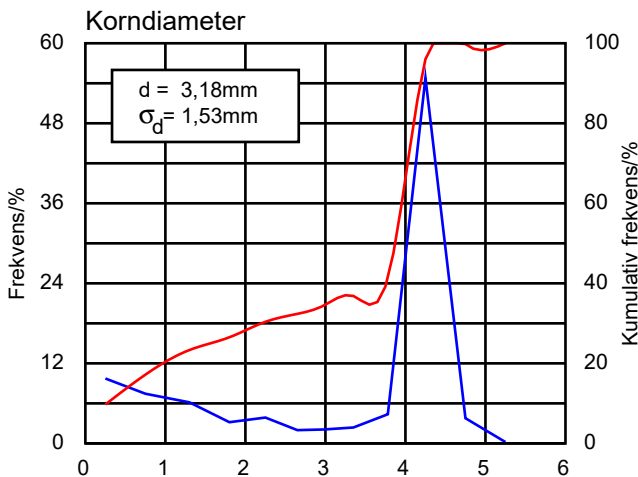

Materialdata (Organiska gödselmedel)

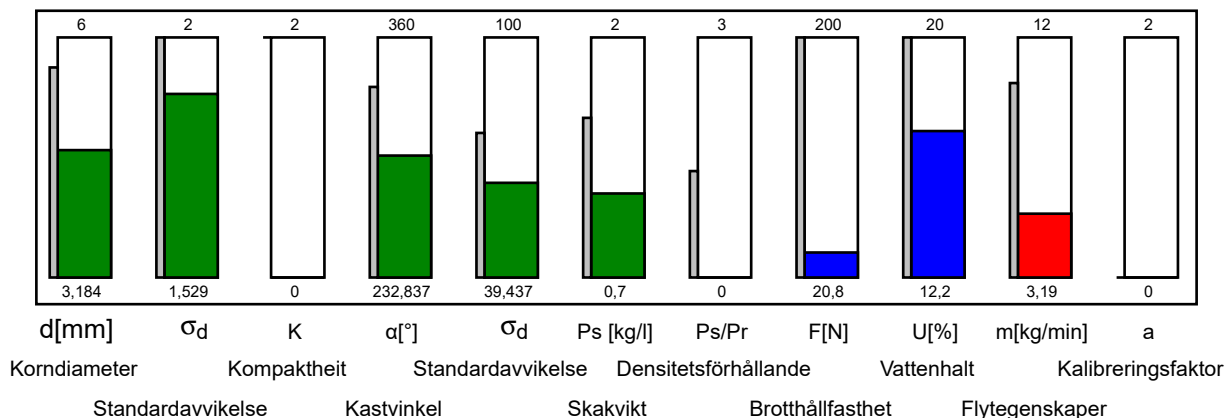

Anmärkning : ZA-M / OS


Attention! We never spread a fertiliser with similar data.

An additional cross-check on a mobile test kit is recommended



EKO fertilizer PLUS N 14 pellet (83020437)

Diameter: **3,18mm**
 Volymvikt: **0,7kg/l**
 Mängdfaktor: **0,65**



Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 5 kg gödselprov.

Tallrik	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbetsbredd[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Vinginställning	70/80	70/80	70/80	70/81	74/83	65/83	66/83	68/85	70/85	71/85	65/84

¹ Varvtal för spridartallrik 870 r/min.

Spjällposition för mängdinställning																											
Bredd		kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
		12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
		14	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	
12	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	
		14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5			
15	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
		12	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
16	km/h	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
		14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
18	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
20	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
21	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
24	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67											
27	km/h	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61,5	64,5	69							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										
		14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65													
28	km/h	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67											
		14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68,5													
30	km/h	10	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
		12	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67												
		14	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50,5	53,5	57,5	61,5	67														

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.