

## Service-Datablad (10029095)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2

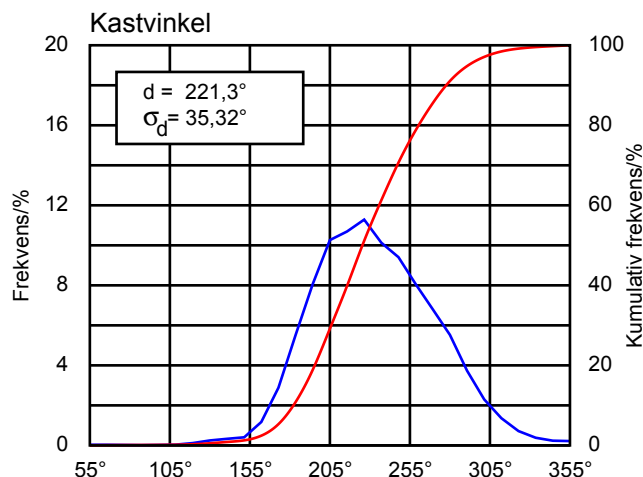
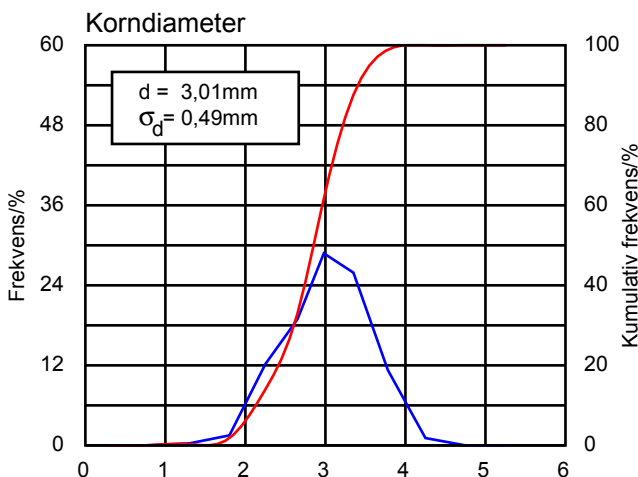
S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2017-01-18

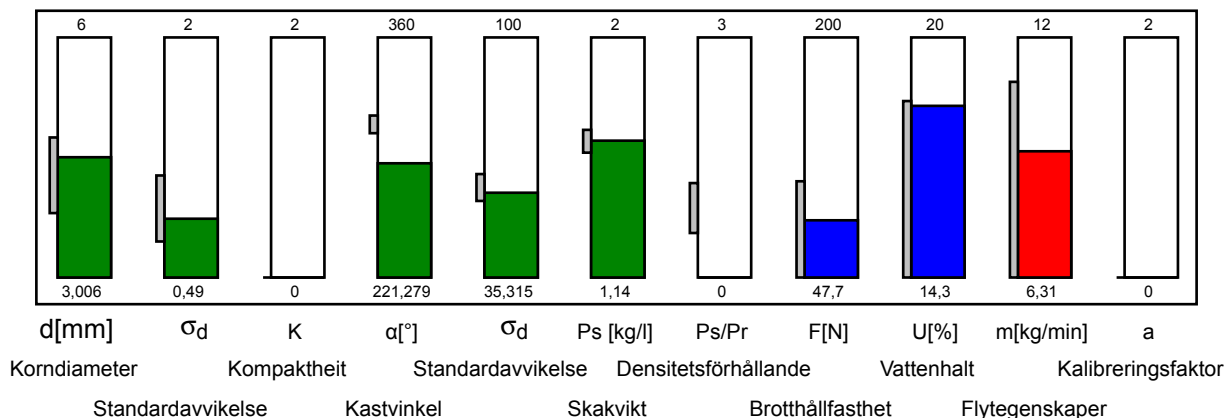
Gödseltyp : **YaraLiva™ Kalksalpeter™ 15.5%N (POR)**

Tillv. av gödsel. : Yara Norge AS, Porsgrunn  
Maskintyp : ZAV  
Korndiameter : 3,01 mm  
Kastvinkel : 221,28 °  
Skakvikt : 1,14 kg/l  
Flytegenskaper : 6,31 kg/min

Material ID : 402719  
Materialtest ID : 83013974  
Handläggare : mlamping



### Materialdata (Kalksalpeter)




Anmärkning : ZA-V / V-Set

OBS! Vi rekommenderar att sidofördelningen kontrolleras med den mobila kontrollutrustningen.































## YaraLiva™ Kalksalpeter™ 15.5%N (POR) (83013974)

 **3,01mm**

 **1,14kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,03**

Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3kg gödselprov.

ZA-V														
														
V-Set 1	<b>10.0</b>	13/43	720	E	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	<b>12.0</b>	13/43	720	E	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	<b>15.0</b>	14/44	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	<b>16.0</b>	14/44	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-3
	<b>18.0</b>	15/46	720	G	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-2
	<b>20.0</b>	16/48	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	0
	<b>21.0</b>	16/48	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	1
V-Set 2	<b>18.0</b>	9/42	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	<b>20.0</b>	9/43	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	<b>21.0</b>	9/43	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-2
	<b>24.0</b>	12/45	900	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	28	-3
	<b>27.0</b>	13/45	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	0
	<b>28.0</b>	14/45	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	2
V-Set 3	<b>24.0</b>	5/40	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-1
	<b>27.0</b>	6/43	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	1
	<b>28.0</b>	6/43	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	2
	<b>30.0</b>	6/44	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	<b>32.0</b>	6/46	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	5
	<b>33.0</b>	7/47	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	2
	<b>36.0</b>	9/48	900	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	4

Bredd		Spjällposition för mängdinställning																									
		kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	34	35,5	38	40	42	44
		12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
		14	14	16,5	19	21	22,5	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
12	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
		12	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
15	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
16	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
		12	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
18	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
20	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
21	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		14	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
24	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
27	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	57	59			
28	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
30	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
32	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
33	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	60				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
36	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
		14	24,5	29	32,5	36,5	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	59	60							

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körformåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.