

Service-Datablad (10031009)

Söderberg u. Haak Maskin AB
Industrievägen 2

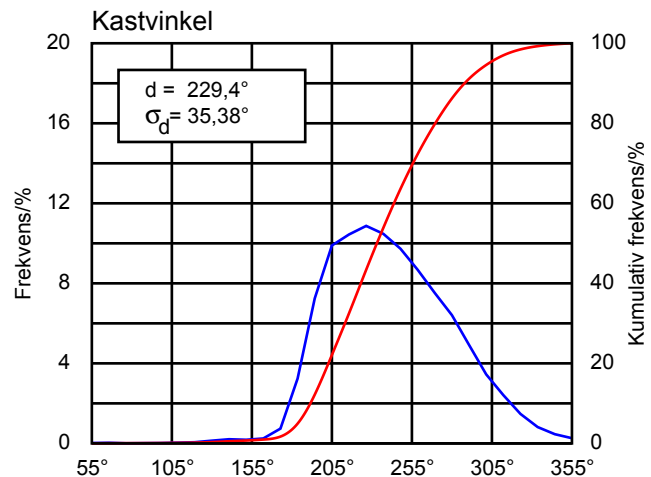
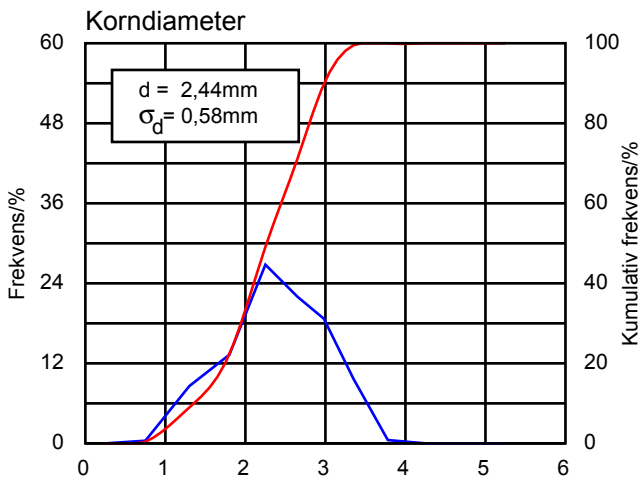
S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2017-04-26

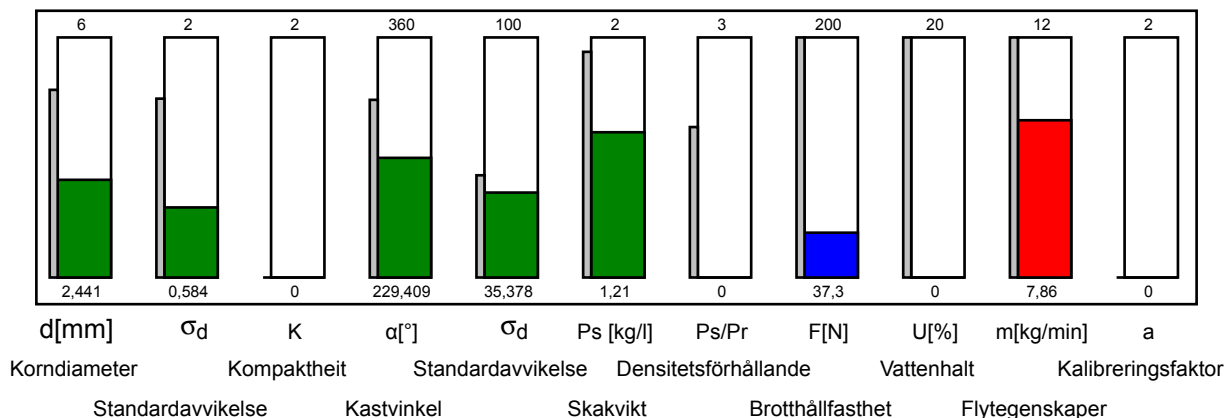
Gödseltyp : **Magnum 12 granulert**

Tillv. av gödsel. : Björka Mineral AB
Maskintyp : ZAV
Korndiameter : 2,44 mm
Kastvinkel : 229,41 °
Skakvikt : 1,21 kg/l
Flytegenskaper : 7,86 kg/min

Material ID : 436344
Materialtest ID : 83015012
Handläggare : fball



Materialdata (Mg- produkter)



Anmärkning : ZA-V

OBS! Vi rekommenderar att sidofördelningen kontrolleras med den mobila kontrollutrustningen.































Magnum 12 granulert (83015012)

 **2,44mm**

 **1,21kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,12**

Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3kg gödselprov.

ZA-V														
														
V-Set 1	12.0	13/44	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	25	8
	15.0	14/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	25	8
	16.0	14/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	25	8
	18.0	15/50	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	25	8
	20.0	15/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	25	8
	21.0	15/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	25	8
V-Set 2	18.0	15/47	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	8
	20.0	15/47	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	8
	21.0	15/47	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	8
	24.0	15/47	900	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	8
	27.0	15/47	900	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	8
	28.0	15/47	900	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	8
V-Set 3	24.0	12/43	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	8
	27.0	13/46	900	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	8
	28.0	13/46	900	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	8
	30.0	14/47	900	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	8
	32.0	14/48	900	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	8
	36.0	15/50	900	E	50	80	25	5	80	60	14	-220	25	8

Spjällposition för mängdinställning																											
kg/ha		Bredd																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
12	km/h	10	13	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
		12	14	16,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
		14	14,5	17,5	20	22	23,5	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
15	km/h	10	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35,5	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48	50	52
		14	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
16	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
18	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
20	km/h	10	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	51	53,5	56	58
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
21	km/h	10	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		12	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
24	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	51	53,5	56	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
		14	20	23,5	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
27	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
28	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
30	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52	54	56	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
32	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
		12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
36	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52	54	56	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
		14	23,5	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.