

Service-Datablad (10036460)

Söderberg u. Haak Maskin AB
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2018-12-06


Gödseltyp : **BOREALIS Complex SOP NPK 12-11-18 (+2,7 MgO +22 So3) gran.**

Tillv. av gödsel. : Borealis - Rosier SA
Maskintyp : ZATS
Korndiameter : 3,96 mm
Kastvinkel : 211,94 °
Skakvikt : 1,14 kg/l
Flytegenskaper : 6,19 kg/min

Material ID : 437092
Materialtest ID : 83016953
Handläggare : mlamping

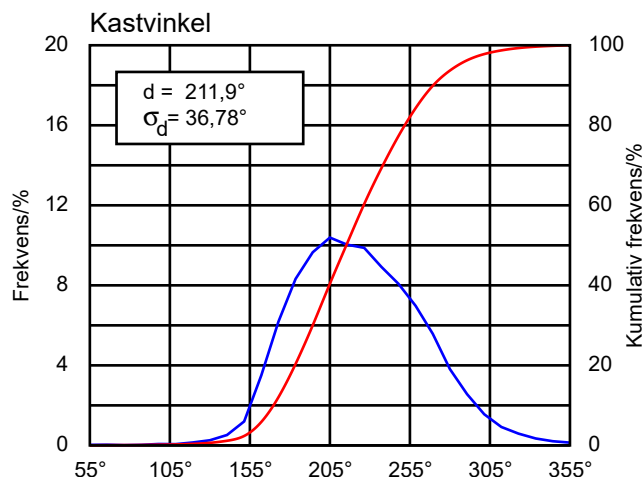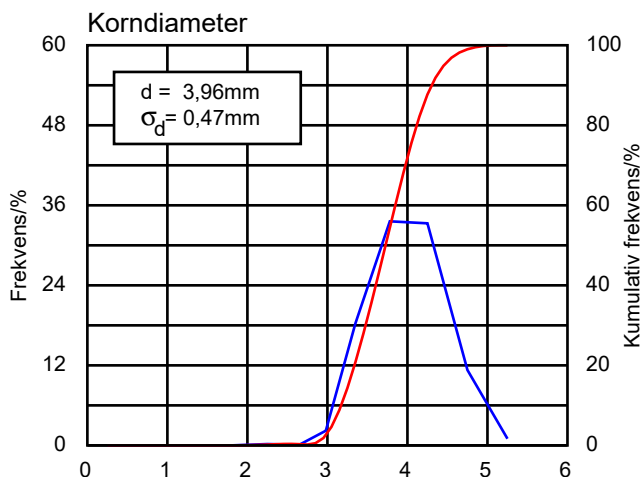

Materialdata (NPK-produkter)

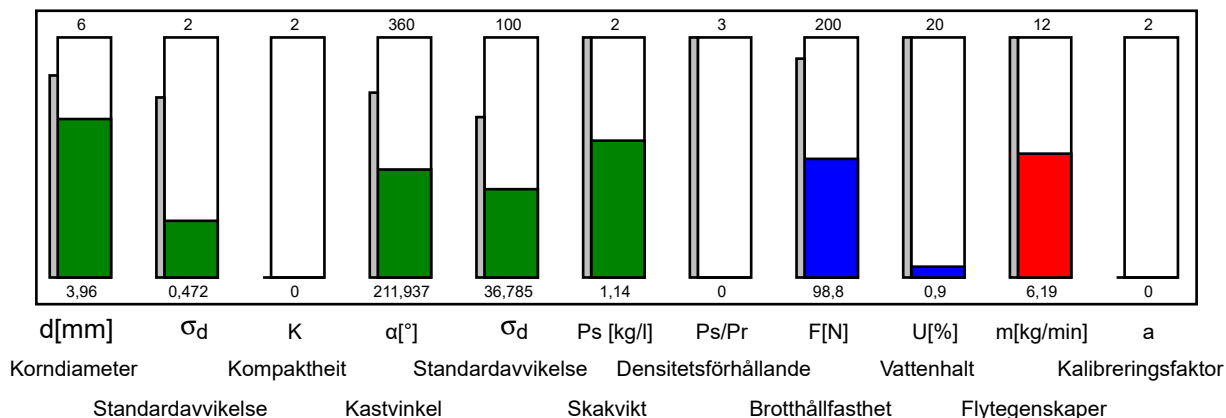

Anmärkning : ZA-TS / TS-System


















BOREALIS Complex SOP NPK 12-11-18 (+2,7 MgO +22 So3) gran.
(83016953)

 **3,96mm**

 **1,14kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,14**

Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3kg gödselprov.

ZA-TS / ZG-TS															
	15.0	47	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	20	-5	187
TS 1	16.0	47	600	A	1	600	1	17	500	1	27	400	20	-4	187
	18.0	48	600	A	1	600	1	17	500	1	27	400	20	-2	197
	20.0	53	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	24	-4	226
	21.0	54	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	-3	236
	24.0	54	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	29	-5	226
	21.0	16	600	B	3	720	3	17	600	3	27	500	27	-4	174
TS 2	24.0	16	600	B	3	720	3	17	600	3	27	500	26	-2	174
	27.0	22	720	B	2	800	2	16	720	2	26	600	30	-3	186
	28.0	22	720	B	2	800	2	15	720	2	25	600	30	-2	186
	30.0	23	720	B	3	800	3	15	720	3	25	600	31	-1	196
	32.0	26	720	B	3	800	3	14	720	3	24	600	31	0	226
	33.0	27	720	D	X	600	1	14	720	1	24	600	32	1	236
	36.0	27	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	36	-1	198
TS 3	24.0	28	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	209
	27.0	29	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	219
	28.0	29	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	34	-5	219
	30.0	30	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	35	-5	229
	32.0	32	720	C	2	800	2	14	720	2	24	600	36	-5	249
	33.0	33	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	37	-4	259
	36.0	27	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-2	205
	39.0	32	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	0	255
	40.0	34	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	1	276
	42.0	36	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	40	2	295
	45.0	39	800	D	X	720	1	11	800	1	21	720	41	4	326
48.0	42	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	41	7	355	
50.0	44	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	42	8	376	
52.0	46	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	42	10	395	

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för en tunggödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidfördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t.ex. lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spridas ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.