

## Service-Datablad (10041925)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2020-03-05


Gödseltyp : **EKO fertilizer PLUS NPK 8-3-5 (+3 Mgo) pellet**

Tillv. av gödsel. : EKOVÄXTNorden AB Fertilizer  
Maskintyp : ZATS  
Korndiameter : 4,21 mm  
Kastvinkel : 217,92 °  
Skakvikt : 0,66 kg/l  
Flytegenskaper : 0 kg/min

Material ID : 438049  
Materialtest ID : 83019203  
Handläggare : ubuecker

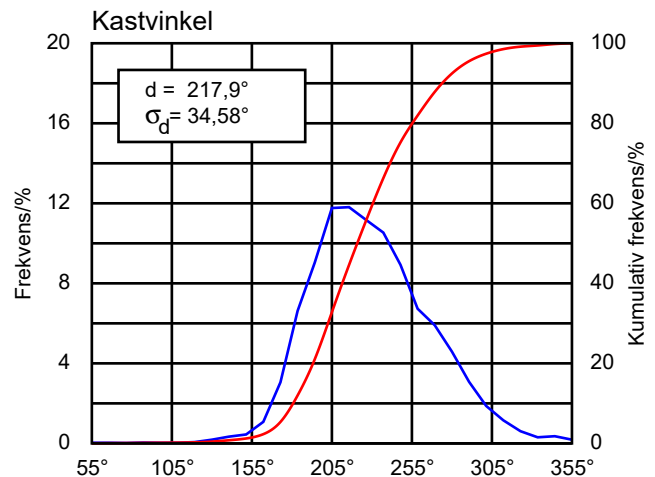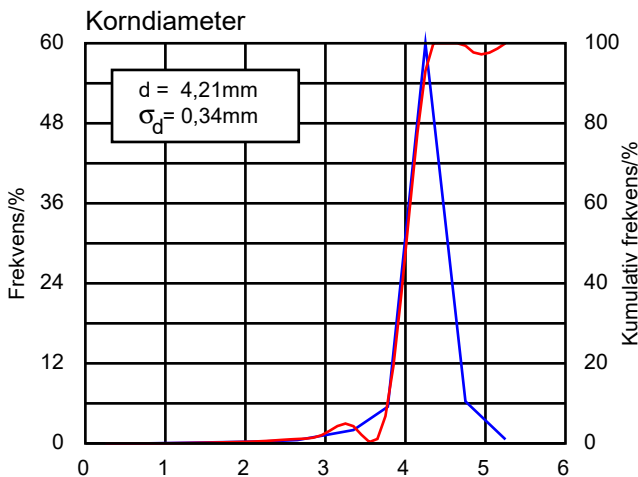

### Materialdata (Organiska gödselmedel)

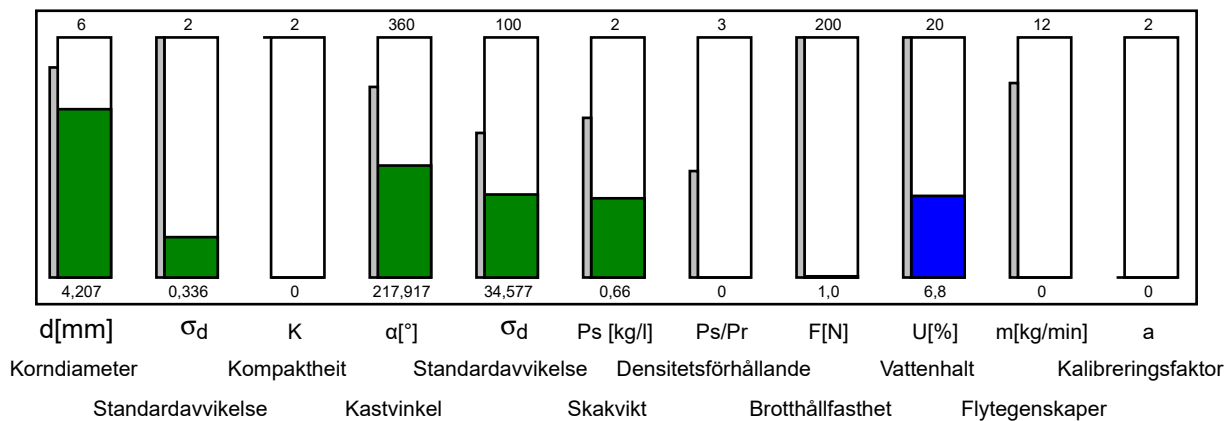


Anmärkning : ZA-TS

Attention! An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.


















## EKO fertiliser PLUS NPK 8-3-5 (+3 Mgo) pellet (83019203)

 **4,21mm**

 **0,66kg/l**

Kalibreringsfaktor **0,20**

**Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 5 kg gödselprov.**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15.0	60	800	A	1	600	1	35	600	1	45	500	22	-5	262
	16.0	60	800	A	1	600	1	33	600	1	43	500	22	-5	262
	18.0	58	900	A	1	720	1	33	720	1	43	600	23	-5	241
	20.0	60	900	A	1	800	1	30	800	1	40	720	24	-3	261
	21.0	60	900	A	1	800	1	30	800	1	40	720	24	-2	261
TS 2	18.0	28	720	B	1	500	1	35	500	1	45	500	26	-5	182
	20.0	30	720	B	1	600	1	33	600	1	43	500	26	-5	202
	21.0	30	720	B	1	600	1	32	600	1	42	500	26	-4	202
	24.0	32	720	B	2	800	2	30	720	2	40	600	26	-2	222
	27.0	36	720	B	3	800	3	28	720	3	38	600	27	0	262
	28.0	37	720	B	3	800	3	27	720	3	37	600	27	0	272
	30.0	34	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	29	-1	245
TS 3	21.0	35	600	C	1	720	1	27	600	1	37	500	27	-5	300
	24.0	35	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	27	-3	300
	27.0	35	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	28	0	300
	28.0	36	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	28	0	310
	30.0	38	720	C	3	800	3	24	720	3	34	600	30	0	321
	32.0	36	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	32	0	293
	33.0	37	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	32	0	303
	36.0	35	900	D	X	720	3	24	800	3	34	720	35	0	312

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.