




Instruktion för att koppla in N-Sensor till Amatron3.



När Amatron3 har startat håller ni Toggle knappen inne i 3 sek.

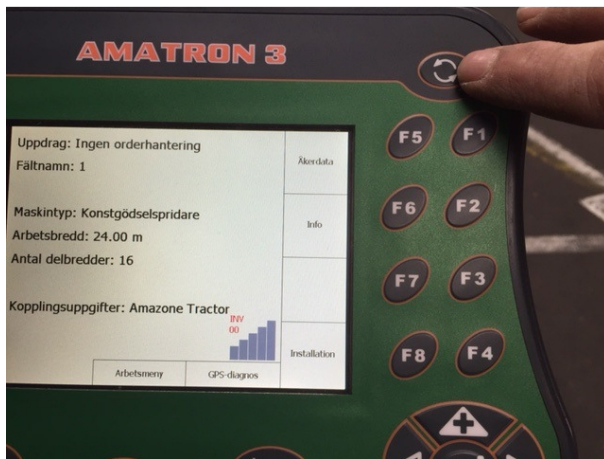


Denna bild kommer upp. Gå ned till Isobus TC och tryck på denna.




I denna meny aktiverar ni orderhantering. Sen går ni tillbaks på F4. Starta sedan om Amatron3.



Efter ny uppstart trycker ni toggle knappen flera gånger tills denna bild kommer upp. Sen trycker ni på F4 (Blå gubben).

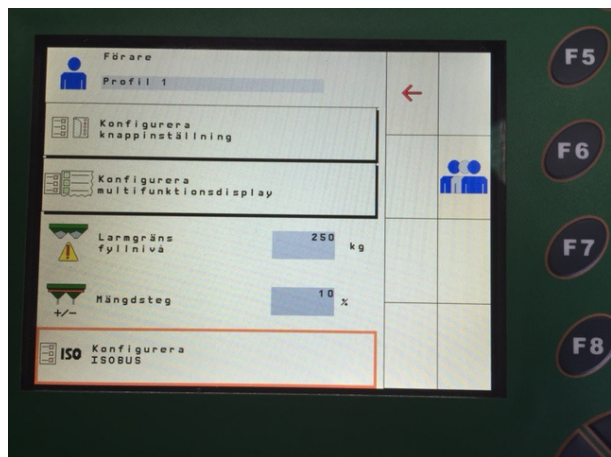


Här går ni in i konfigurera Isobus.

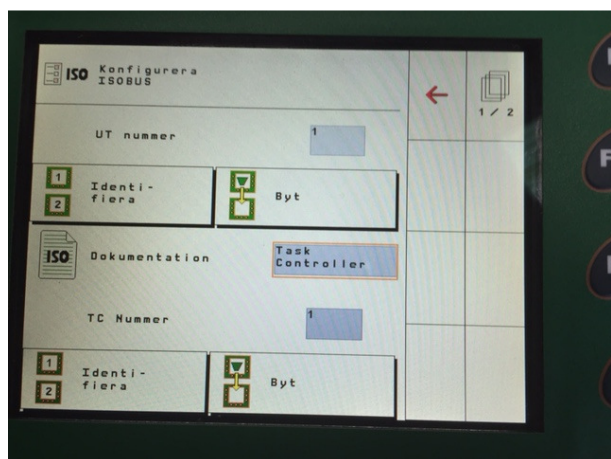


I denna meny ändrar ni från maskin internt till Task kontroller. Detta görs i den ruta som visas på bilden. Efter detta startar ni om Amatron3.


Efter ny uppstart trycker ni på toggle knappen (knapp med 2 pilar) tills följande bild kommer upp.

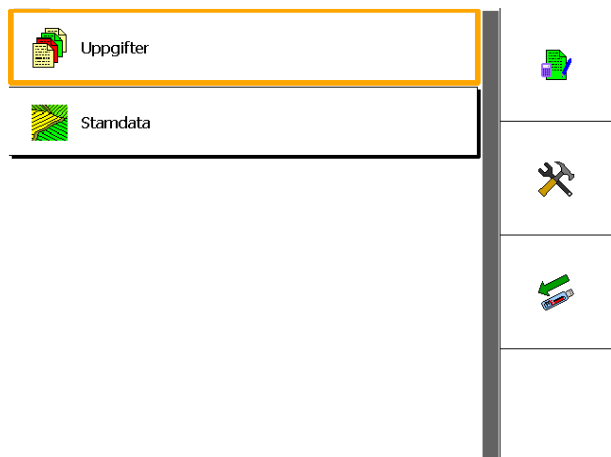


Gå in under uppgifter.

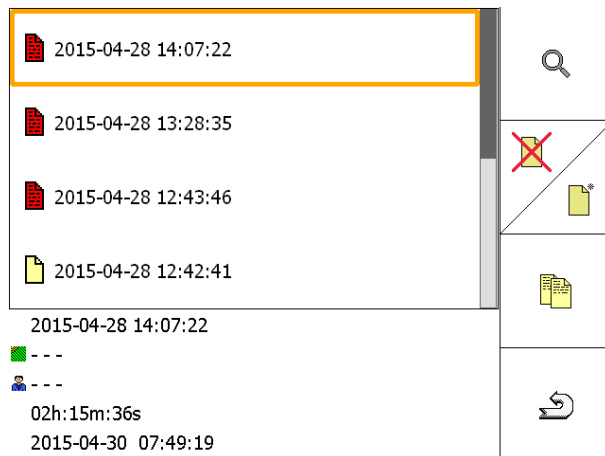

Tryck blad med stjärna(F2) för att skapa ett nytt uppdrag.

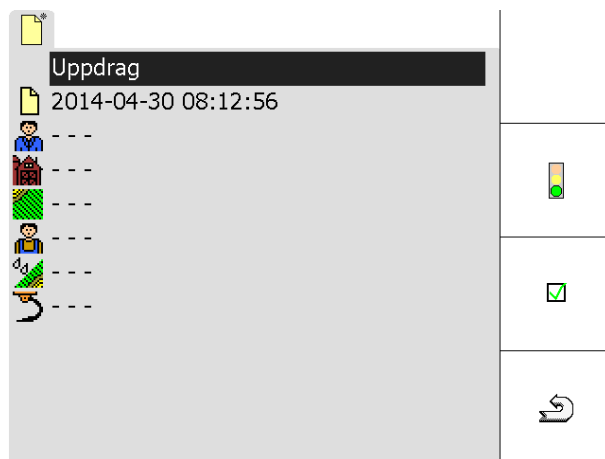


Starta ett nytt uppdrag med grönt ljus(F2).

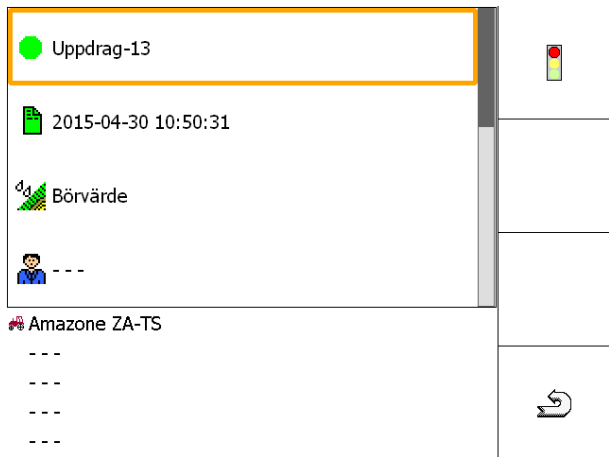


Gå in meny börvärde.


Prova att etablera kontakt med N-sensorn.

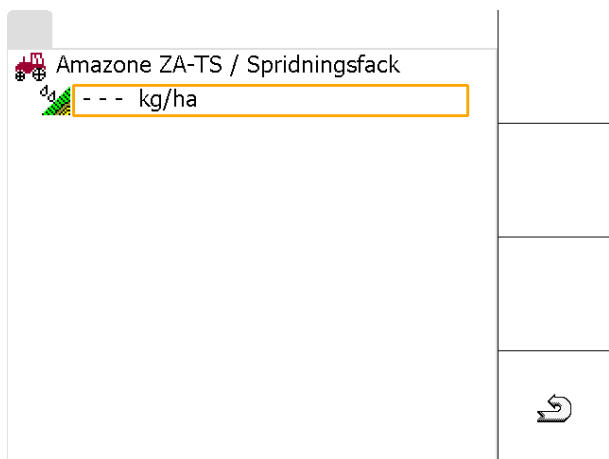

Följande sida kommer upp. Tryck med enter på raden kg/ha.

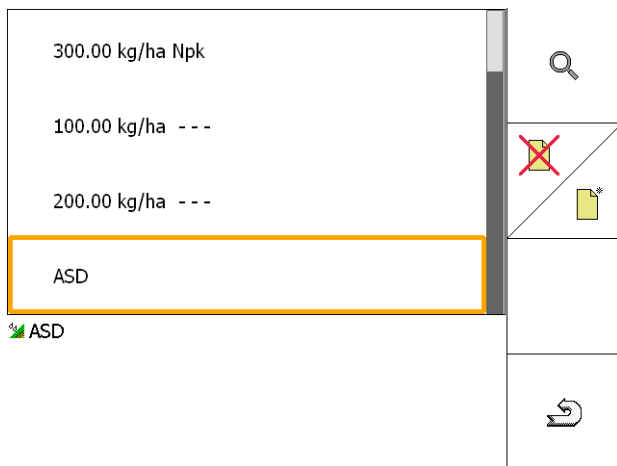

Finns kontakt med N-sensorn ska ASD dyka upp längst ned. Tryck enter på ASD.

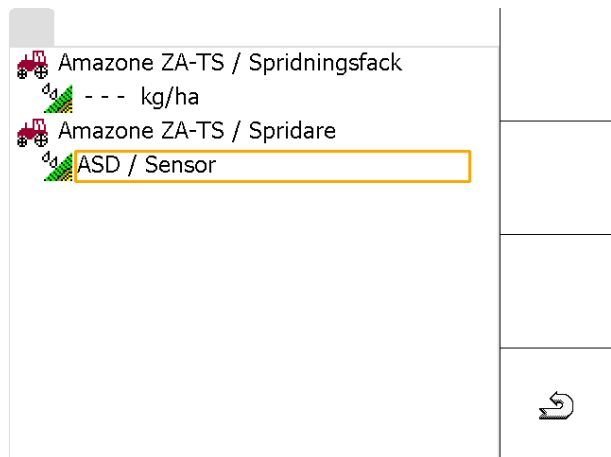

Följande bild skall då visas. Tryck Enter på "ASD / Sensor".

Nu skall kommunikationen fungera.